

Referencia / Item


**2665**


Caja empotrable para 4 mecanismos para tabiquería hueca. Con 3 separadores. *Mechanism box for 4 elements, for hollow walls. 3 separators are included.*

<b>Características / Features</b>	
Instalación / <i>Installation:</i>	Empotrar / <i>Flush-mounting</i>
Entradas / <i>Intake:</i>	20
Uso / <i>Use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Dimensiones envolvente / <i>Box dimensions:</i>	(269,00 x 65,00 x 44,50) mm.
Dimensiones hueco empotrar / <i>Hole wall dimensions:</i>	(280,0 x 68,0 x 47,0) mm.
Color / <i>Colour:</i>	Amarillo RAL 3004 / <i>Yellow RAL 3004</i>
Peso / <i>Weight:</i>	83,015 g.
Componentes / <i>Components:</i>	Con 10 tornillos para sujeción del mecanismo. Con 8 garras y 8 tornillos para la sujeción a la tabiquería hueca incluidos. 3 separadores incluidos. <i>10 screws for fixing mechanism are included. 8 screws and 8 claws for fixing to hollow walls are included. 3 separators are included.</i>
Material plástico / <i>Plastic material:</i>	PP / <i>PP</i>

<b>Datos técnicos / Technical data</b>	
Tensión máxima / <i>Maximum voltage:</i>	400 V.
Resistencia al hilo incandescente / <i>Incandescent wire resistance:</i>	850 °C
Uso / <i>use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Grade de protección IP / <i>IP Protection degree:</i>	IP 30
Ensayo de bola a presión / <i>Ball press test:</i>	70 °C
Material libre de halógenos / <i>Halogen free:</i>	Sí / <i>Yes</i>

<b>Normativa / Standards</b>	
Norma de producto / <i>According to:</i>	UNE-EN IEC 60670-1 y UNE-EN IEC 60670-22 / <i>UNE-EN IEC 60670-1 and UNE-EN IEC 60670-22</i>
Declaración de conformidad (CE) / <i>Declaration of Conformity (CE):</i>	Sí / <i>Yes</i>

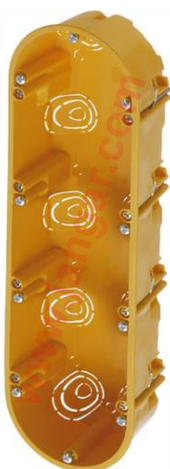

## Embalaje y logística

Embalaje / <i>Packaging</i>	Cantidad / <i>Quantity</i>	Peso (g.) / <i>Weight (g.)</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i>	Código de barras / <i>Barcode</i>
N/A	1 ud.	83,015 g.	(285,00 x 74,00 x 48,0) mm	8428088038661

Retractiladas a 10 unidades y embaladas a 200 unidades. *Plastic film: 10 pcs. and box: 200 pcs.*